

DEGA S-EX II

SIRENE ZUR AKUSTISCHEN SIGNALISIERUNG

- Akustische Alarmsignalisierung 100 db(A)
- ATEX-Zertifizierung (Zone 0)

- Eingangsspannung 16-28 V
- IP 65



ISO 9001:2015
Quality management Systems
Système de Qualité
www.sgs.com




SIRENE ZUR AKUSTISCHEN SIGNALISIERUNG **DEGA S-EX II**

Die Sirene zur akustischen Signalisierung DEGA S-EX II ist Teil des Gaserkennungssystems von DEGA. Sie ist als Kompaktgerät zur Montage in Bereichen mit Explosionsgefahr konzipiert, für die eine ATEX-Zertifizierung (Zone 2) erforderlich ist. Sie ist mit einem internen Umschalter ausgestattet, mit dem bis zu 49 akustische Signale ausgewählt werden können. Die Stromversorgung in explosionsgefährdeten Bereichen muss mit einer Zenerbarriere oder einer galvanischen Trennung erfolgen.

TECHNISCHE DATEN:

Eingangsspannung:	16 – 28 VDC über Zenerbarriere
Strom:	25 mA bei Stromversorgung über Netzteil 24 VDC
Tonausgabe:	100 dB(A)
Umgebungstemperatur:	-40 °C bis +60 °C
ATEX-Klasse:	II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C); IS- Klasse I, Zone 0, AExia IIC T4
Schutz:	IP 65
Klemmen:	0-5 - 2,5 mm ²
Farbliche Ausführung:	rot RAL 3000
Abmessungen:	93 x 93 mm (DxH)

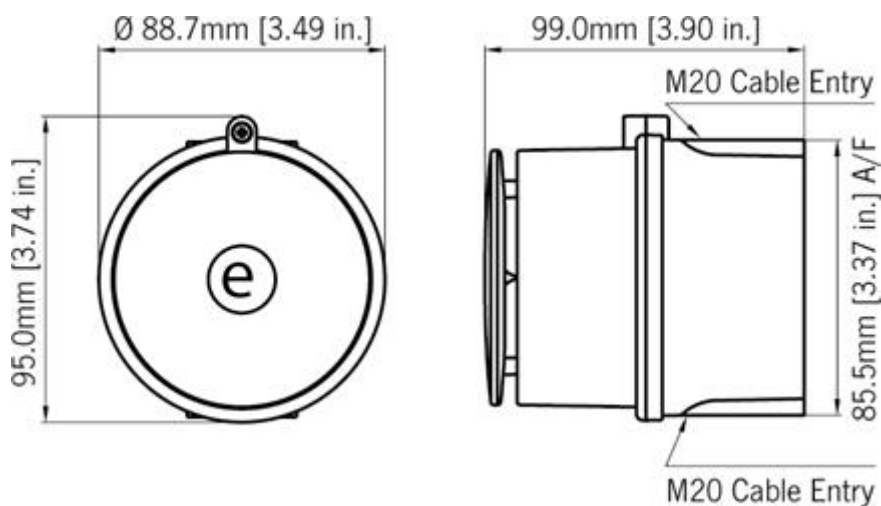

ZUBEHÖR:



Abstelltaster
DEGA TL II



Externer
Zubehörkasten



Externe
Stromversorgung DR
60W, DR 100W



Zenerbarriere