



DEGA MR II

WARNLEUCHTE ZUR OPTISCHEN SIGNALISIERUNG





- 3 Einstellungsmöglichkeiten für die optische Signalisierung
- Eingangsspannung 9-60 V
- IP 65

WARNLEUCHE ZUR OPTISCHEN SIGNALISIERUNG **DEGA MR II**

Die Warnleuchte zur optischen Signalisierung DEGA MR II ist Teil des Gaserkennungssystems von DEGA. Sie ist als Kompaktgerät zur Montage in Bereichen ohne Explosionsgefahr konzipiert. Durch den breiten Bereich der Eingangsspannung und die Synchronisationsmöglichkeiten handelt es sich um ein sehr flexibles Gerät für alle Arten von Signalisierungs- und Überwachungssystemen.

TECHNISCHE DATEN:

Eingangsspannung:	9-60 VDC
Strom:	3/5/15 mA (einstellbar)
Lichtausgabe:	0,5/1/3 cd (einstellbar)
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Ausführung:	ABS - Basis, PC - Diffusor
Schutz:	IP 65
Gewicht:	0,1 kg
Farbliche Ausführung:	rot
Abmessungen:	93 x 93 mm (WxH)

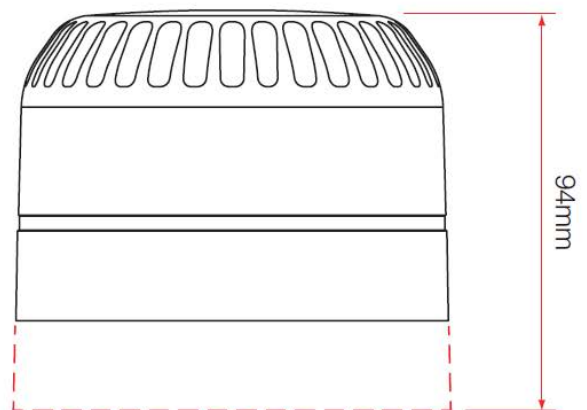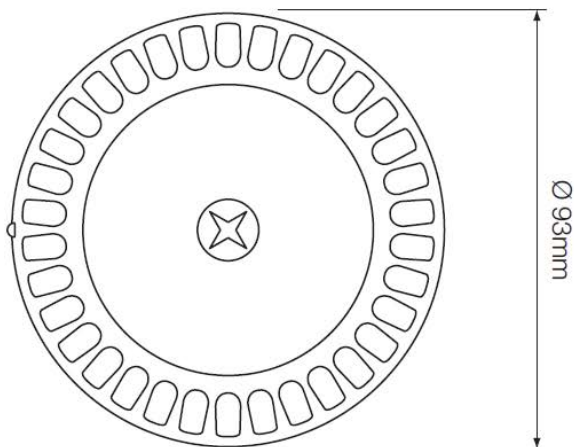

■ ZUBEHÖR:



Abstelltaster
DEGA TL II



Externe
Stromversorgung
DR 60W, DR 100W



Zubehörkasten