

DEGA MR-EX II

BALISE DE SIGNALISATION OPTIQUE

- 6 x LEDs à haut rendement lumineux
- Diffuseur prismatique

- Tension d'entrée 16-28 V
- IP 65



ISO 9001:2015
Quality management Systems
Système de Qualité
www.sgs.com




BALISE DE SIGNALISATION OPTIQUE **DEGA MR-EX II**

La balise optique DEGA MR-EX II fait partie du système de détection de gaz DEGA. Il s'agit d'un appareil compact conçu pour être installé dans des zones avec le risque d'explosion. La balise a un double flash au niveau de 2 Hz et 1 Hz. L'alimentation doit être assurée par une barrière Zener ou un isolateur galvanique en mode de protection contre les étincelles.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

Tension d'entrée :	16 - 28 VDC à travers la barrière Zener
Courant :	25 mA when powered from a 24 VDC source
Sortie de lumière :	23 cd
Température ambiante :	de -40 °C à +60 °C
Classe ATEX	II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C); IS Class I, Zone 0, AExia IIC T4
Couverture :	IP 65
Pinces	0-5 - 2,5 mm ²
Couleur :	rouge RAL 3000
Dimensions :	93 x 93 mm (PxV)
Passe-fils :	2 x M20 avec écrou

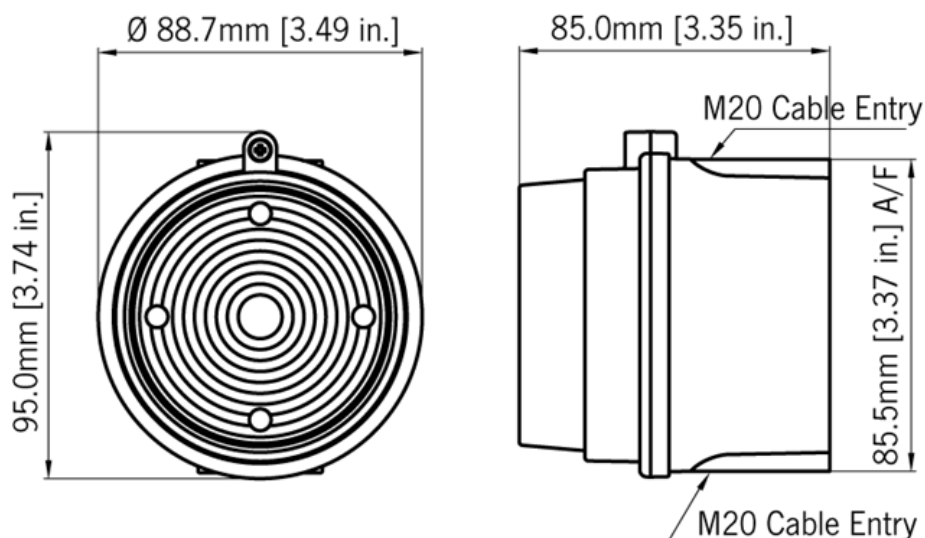

■ ACCESSOIRES:



Bouton d'arrêt de la DEGA TL II



Boîte à accessoires



Alimentation externe DR 60W, DR 100W



Barrière Zener