

DEGA S-EX II

SIRÉNA AKUSTICKÉ SIGNALIZACE

- 6 x LED s vysokým světelným výkonem
- Prismatický difuzor
- Vstupní napětí 16–28 V
- IP 65



ISO 9001:2015
Quality management Systems
Système de Qualité
www.sgs.com




Siréna akustické signalizace **DEGA S-EX II**

Siréna akustické signalizace DEGA S-ex II je součástí systému plynové detekce DEGA. Je koncipovaná jako kompaktní zařízení pro montáž v prostorách s nebezpečím výbuchu, vyžadujícím certifikaci ATEX / zóna 2. Je vybavená interními přepínači, kterými lze navolit až 49 typů zvukové signalizace. Napájení ve výbušném prostředí je potřeba zajistit pomocí Zenerovy bariéry nebo galvanického oddělovače.

TECHNICKÉ INFORMACE

Vstupní napětí:	16 - 28 V DC přes Zenerovu bariéru
Proud:	25 mA při napájení ze zdroje 24 VDC
Světelný výstup:	100 dB(A)
Okolní teplota:	-40° - + 60°C
Třída ATEX:	II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-40°C<=Ta<=+60°C); IS Class I, Zone 0, AExia IIC T4
Krytí:	IP 65
Svorky:	0-5 - 2,5 mm ²
Barevné provedení:	červená RAL 3000
Rozměry:	93 x 93 mm (PxV)

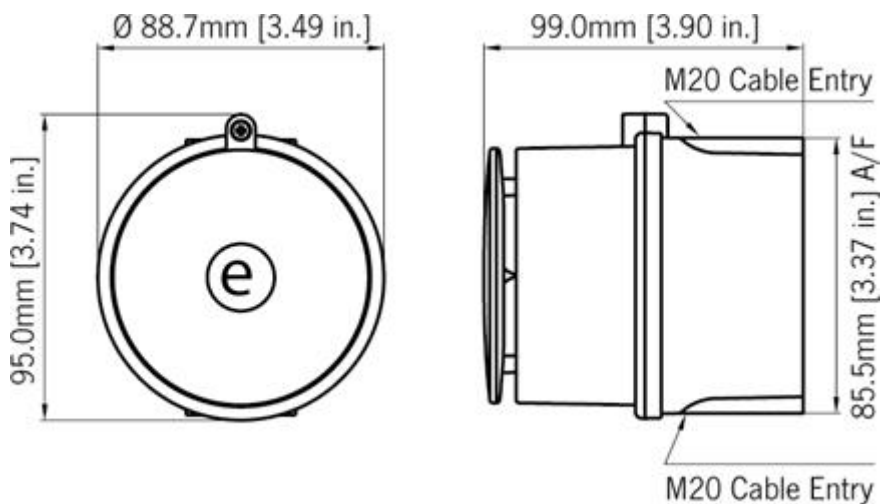

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Odstavovací tlačítko DEGA TL II



Externí box na příslušenství



Přídavný zdroj



Zenerova bariéra